

Warning #54

Perdita della configurazione del Gateway dell'e@sy in seguito all'aggiornamento alla V7.0.0 o V7.0.1

Descrizione

In seguito all'aggiornamento dell'e@sy alla versione 7.0.0 o 7.0.1, è stato constatato che l'indirizzo IP del Gateway della rete LAN assume un valore aleatorio.

Questo comportamento ha come conseguenza quella di interrompere la comunicazione tra l'e@sy e il modem router ADSL e quindi di impedire l'accesso da remoto all'e@sy. Il problema si ripresenta ad ogni riavvio dell'e@sy.

Se l'e@sy è gestito in DHCP, il problema non si presenta in quando l'indirizzo IP del gateway è attribuito automaticamente.

Prodotti interessati

Le versioni software e@sy **7.0.0** et **7.0.1**.

Soluzioni

Le soluzioni sono se seguenti:


1. Aggiornare l'e@sy alla versione 7.0.2 o successiva.

o

2. Inserire l'indirizzo IP del gateway nel Config.ini.

Aprire la pagina: Configurazione > FlashDisk > scheda «Config.ini».


- Per le **versioni precedenti alla 7.0.0**, aggiungere il cammino d'accesso «:Net.LAN.BirdgeIP» nel quadro **Utilizzatore** e inserire il valore dell'indirizzo del Gateway.

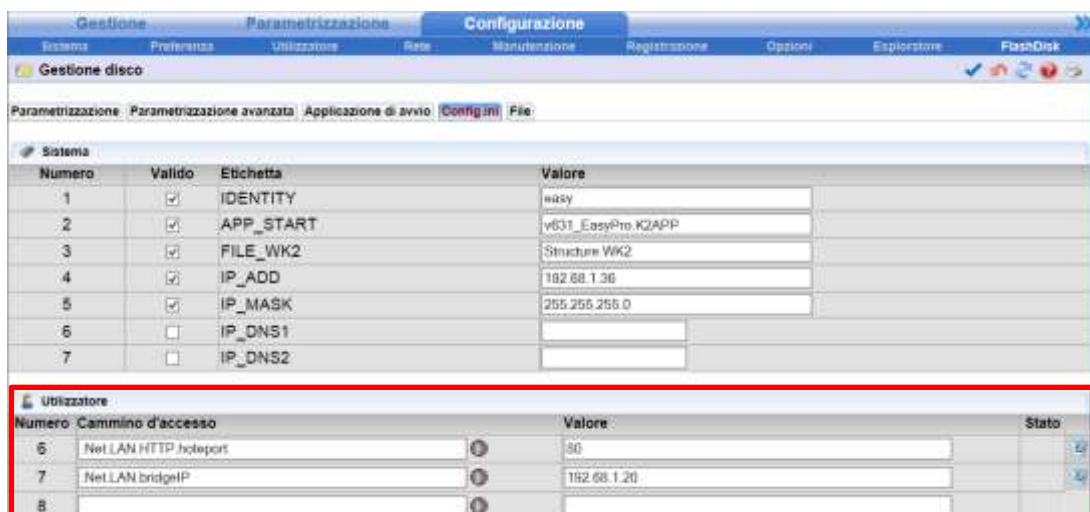

Numero	Valido	Etichetta	Valore
1	<input checked="" type="checkbox"/>	IDENTITY	easy
2	<input checked="" type="checkbox"/>	APP_START	v631_EasyPro_KIAPP
3	<input checked="" type="checkbox"/>	FILE_WK2	Structure WK2
4	<input checked="" type="checkbox"/>	IP_ADD	192.68.1.36
5	<input checked="" type="checkbox"/>	IP_MASK	255.255.255.0
6	<input type="checkbox"/>	IP_DNS1	
7	<input type="checkbox"/>	IP_DNS2	

Numero	Cammino d'accesso	Valore	Stato
6	Net.LAN.HTTP.hotspot	80	
7	Net.LAN.bridgeIP	192.68.1.20	
8			

- A partire dalla versione 7.0.0, la linea «IP_BRIDGE» è presente per default nel quadro Sistema. Validare la linea e inserire l'indirizzo IP del Gateway:

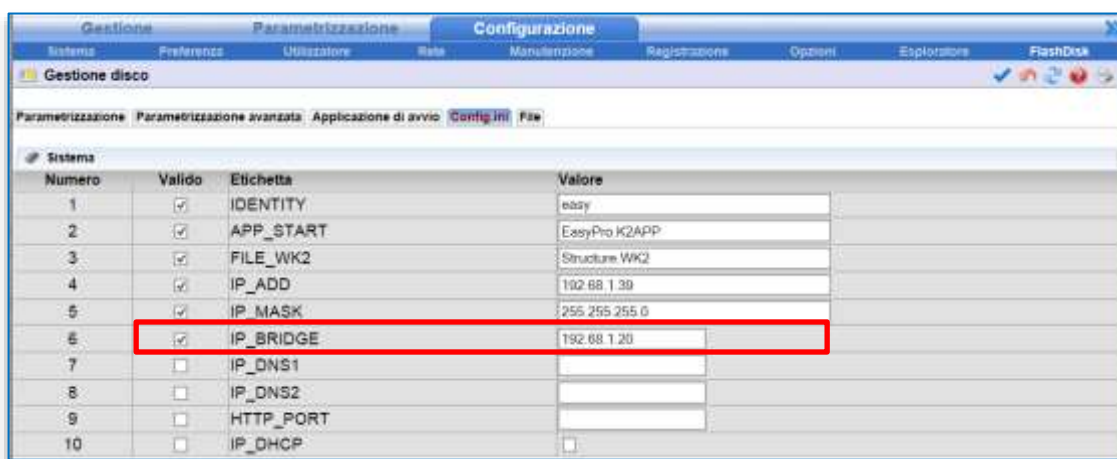

Validare e salvare dopo aver effettuato queste operazioni.